



Installationshinweis Haubenlift

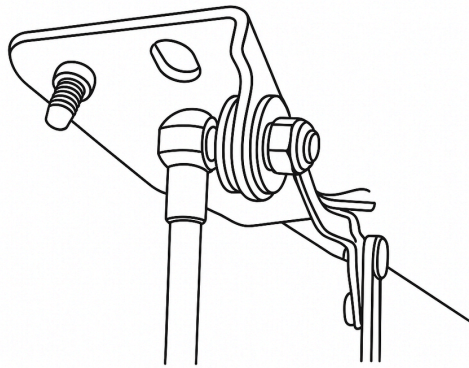

Haubenlift MB 907

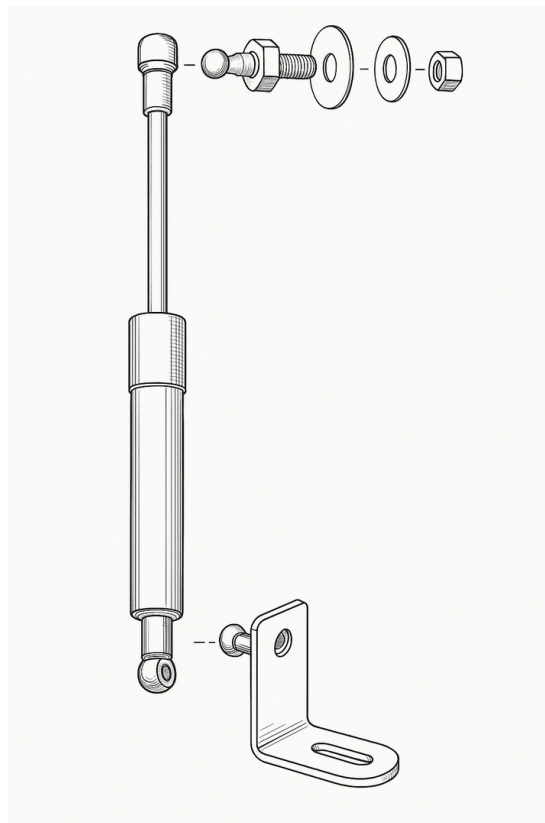

Bitte beachte beim ersten schließen der Motorhaube, ob die Schrauben im Bereich des Scherenmechanismus/Scharniere frei laufen. Bitte auf keinen Fall die Haube einfach zuwerfen.

Zur Montage wird benötigt:

13er Maulschlüssel für die Mutter

10er Maulschlüssel für die Schraube am Kotflügel

12er Maulschlüssel oder Kombizange zum kontern am Kugelkopf oben